



Ginlong Solis WiFi Guide

Sørg for at følgende punkter er oppfylt før du setter i gang

- Du har navnet på **nettverket og passordet** tilgjengelig.
- Du befinner deg i nærheten av inverteren (maks 1-2m) gjennom hele prosessen
- Du har lastet ned SolisCloud-appen

Nettverkskrav

- WiFi nettverket må sende på 2.4 GHz frekvens. Oppkobling vil mislykkes hvis det sender på 5 GHz eller Hybrid (2,4 + 5 GHz). Dette må noen ganger aktiveres manuelt. Mesh nettverk kan by på spesielle utfordringer
- Nettverksnavn eller passord kan ikke ha spesialtegn (% & , . ! æ ø å)
- Tilstrekkelig WiFi-signal





Ginlong Solis WiFi Guide

Sørg for at følgende punkter er oppfylt før du setter i gang

- Du har navnet på **nettverket og passordet** tilgjengelig.
- Du befinner deg i nærheten av inverteren (maks 1-2m) gjennom hele prosessen
- Du har lastet ned ShinePhone-appen


Nettverkskrav

- WiFi nettverket må sende på 2.4 GHz frekvens. Oppkobling vil mislykkes hvis det sender på 5 GHz eller Hybrid (2,4 + 5 GHz). Dette må noen ganger aktiveres manuelt. Mesh nettverk kan by på spesielle utfordringer
- Nettverksnavn eller passord kan ikke ha spesialtegn (% & , . ! æ ø å)
- Tilstrekkelig WiFi-signal



Åpne Solis Cloud appen.
Klikk på "More Tools" nede i høyre
hjørne, deretter "WiFi
Configuration

1

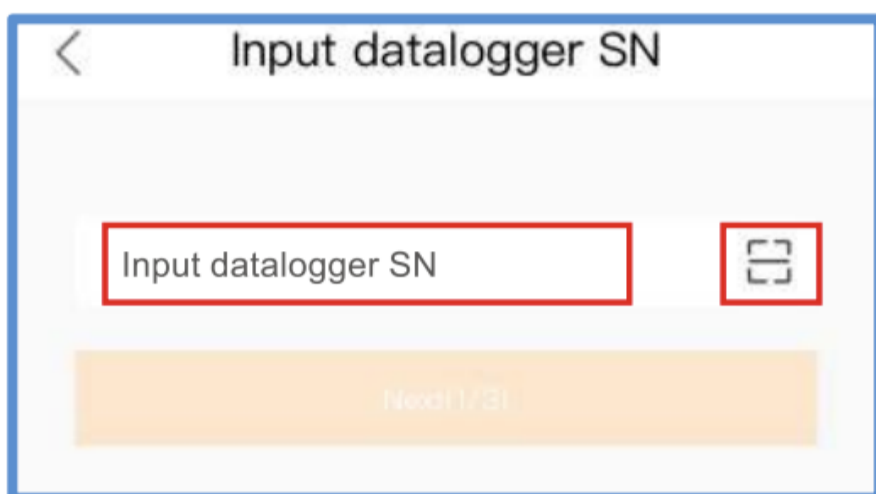

2

Sørg for at telefonen er koblet til
WiFi nettverk. Klikk på > for å
legge inn nettverk på telefonen.
Deretter skriv inn passordet til
nettverket




Hold inne "reset" knappen" inntil gult
og grønt lys blinker (ca. 5 sekuder).
Deretter klikk på "it's flashing" på
appen

3

< Start to configure

Please open the configuration mode of the collector

Press and hold the collector button for more than 5 seconds, until the signal light flashes quickly, it means that the configuration mode has been entered, and you can start the configuration



Long press for 5 seconds


Yellow and green lights flash simultaneously

It's flashing(3/3)

4


Vent i ca. 10 sekunde. Du skal deretter få opp "Configuration succeeded"
Du klarte det!

< Configuring...



Unconfigure(58)s

< Configuration succeeded



Configuration succeeded

Datalogger SN:5011981679800A7C

Router:WLAN

OK