

## Veiledning for å koble Solis-inverteren til ditt WiFi-nettverk

Før du starter denne prosessen trenger du:

- Mobiltelefon med mulighet for å lese QR-koder, eller nettbrett med samme mulighet.
- Navnet og passordet til WiFi-nettverket ditt

Denne guiden gjelder for Solis-omformere med modell S3 datalogger. Hvis dataloggeren din ikke er slik, gi beskjed til Otopo-teamet.



Før du starter, sørg for at inverteren din er slått på, for å kontrollere dette må inverter-bryteren være i PÅ-posisjon og inverter-LED-ene i riktig status (på rød POWER og grønn OPERATION), et fotografi er vedlagt for referanse:






## 1. WiFi-tilkobling fra smarttelefonen til dataloggeren

På baksiden av dataloggeren vil du se en knapp som heter RESET. Hold den nede i 10 sekunder i strekk.

Aktiver smarttelefonens WiFi-nettverk og slå av mobildata. Se etter et WiFi-nettverk kalt Solis\_XXXX. Hvis du ikke finner det, gjør det forrige trinnet på nytt.

Når den er koblet til, vises den som tilkoblet, men uten internettilgang, dette er fordi det er et konfigurasjons WiFi-nettverk og ikke som ruterer i hjemmet ditt. Dette er en normal situasjon.

Passordet for å koble til dette nettverket er **123456789**

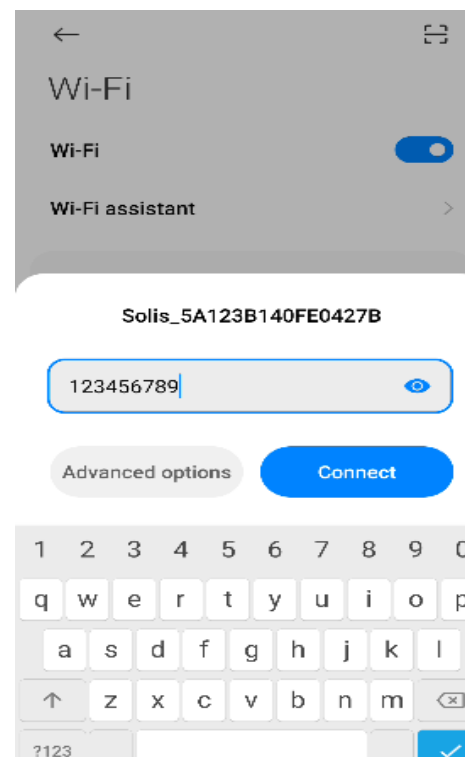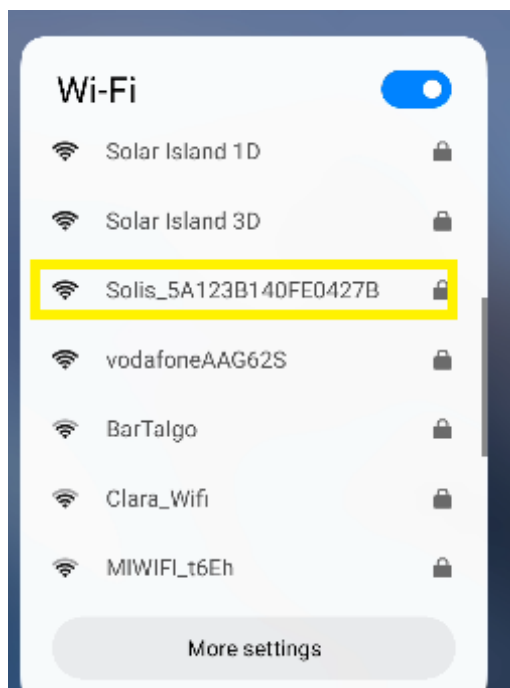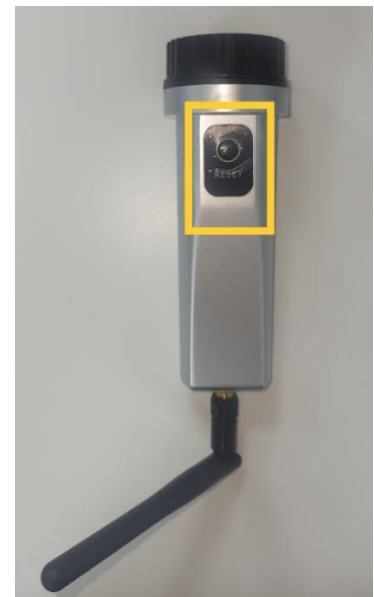

## 2. Få tilgang til datalogger

For å få tilgang til datalogger må du åpne standard nettleser.

Skriv denne IP-adressen i webadresse feltet:

**10.10.100.254**

Skriv brukernavnet **admin** og som passord

**123456789**

Tilkoblingssiden åpnes. På venstre side, trykk "Hurtigsett".


Flere felt åpnes, du må bare fylle ut disse tre:

1. Nettverksnavn (SSID) ved å velge WiFi-nettverket i hjemmet ditt.

2° Angi passordet for ditt WiFi-nettverk i følgende felt.

3° Velg Automatisk i "Mottak en IP-adresse automatisk"

Trykk så "Lagre"

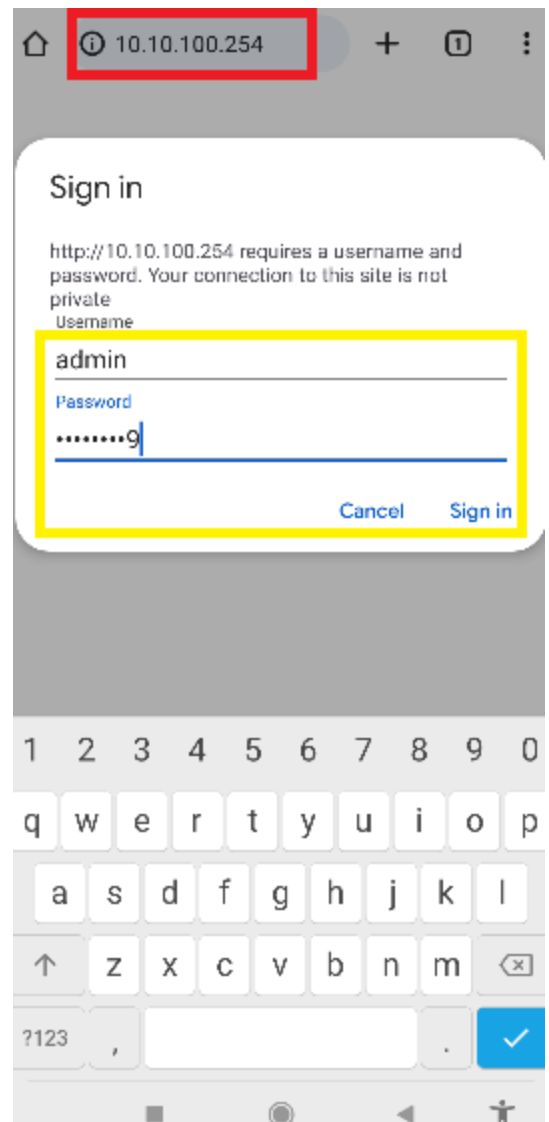

🏠 10.10.100.254 + ① ⋮

Status	Network name(SSID) (Note:case sensitive)	<input type="text" value="Solur Island 10"/> <input type="button" value="Search"/>
<b>Quick Set</b>	Password(8-64 bytes) (Note:case sensitive)	<input type="password" value=""/>
Advanced	Obtain an IP address automatically	<input type="button" value="Enable"/>
Restart	IP address	<input type="text"/>
Reset	Subnet mask	<input type="text"/>
	Gateway address	<input type="text"/>
	DNS server address	<input type="text"/>

**Note:**After clicking Save,the stick will restart immediately. If connection is successful,the wireless AP mode of the stick will be disabled. If not,you need to re-login to redo the configuration.

Web Ver:1.2.0

Hvis du kan se denne meldingen, betyr det at rekonfigureringen har vært vellykket:

🏠 10.10.100.254 + ① ⋮

Status	<b>Note:</b> It takes about 10s for the monitoring stick to connect to the network. If the green LED on the stick turns solid,it means the setup was successful.
<b>Quick Set</b>	If the green LED keeps flashing,and the AP is still available,please get_by_direct to the stick and redo the setup. Make sure you enter the correct Wi Fi password.
Advanced	For more assistance and troubleshooting,please see the installation manual or Dealer Support website.
Restart	
Reset	

**Hvis du trenger det, kan vi sende deg en video gjennom Wetransfer som viser hvordan du rekonfigurerer trinn for trinn**