



## Ginlong Solis WiFi Guide

**Sørg for at følgende punkter er oppfylt før du setter i gang**

- Du har navnet på **nettverket og passordet** tilgjengelig.
- Du befinner deg i nærheten av inverteren (maks 1-2m) gjennom hele prosessen

### Nettverkskrav

- WiFi nettverket må sende på 2.4 GHz frekvens. Oppkobling vil mislykkes hvis det sender på 5 GHz eller Hybrid (2,4 + 5 GHz). Dette må noen ganger aktiveres manuelt. Mesh nettverk kan by på spesielle utfordringer
- Nettverksnavn eller passord kan ikke ha spesialtegn (% & , . ! æ ø å)
- Tilstrekkelig WiFi-signal


### Tips

- Ved oppkobling og scanning av WiFi loggeren kan det forekomme at mobilen kobler automatisk tilbake til et annet WiFi nettverk eller mobilnett. Det kan derfor være lurt å skur av mobilnett og glemme eksisterende WiFi nettverk når oppkobling gjennomføres.



Åpne WiFi settings på din telefon/nettbrett og koble til WiFi nettverket med navn **AP\_XXXXXXXXXX**

1

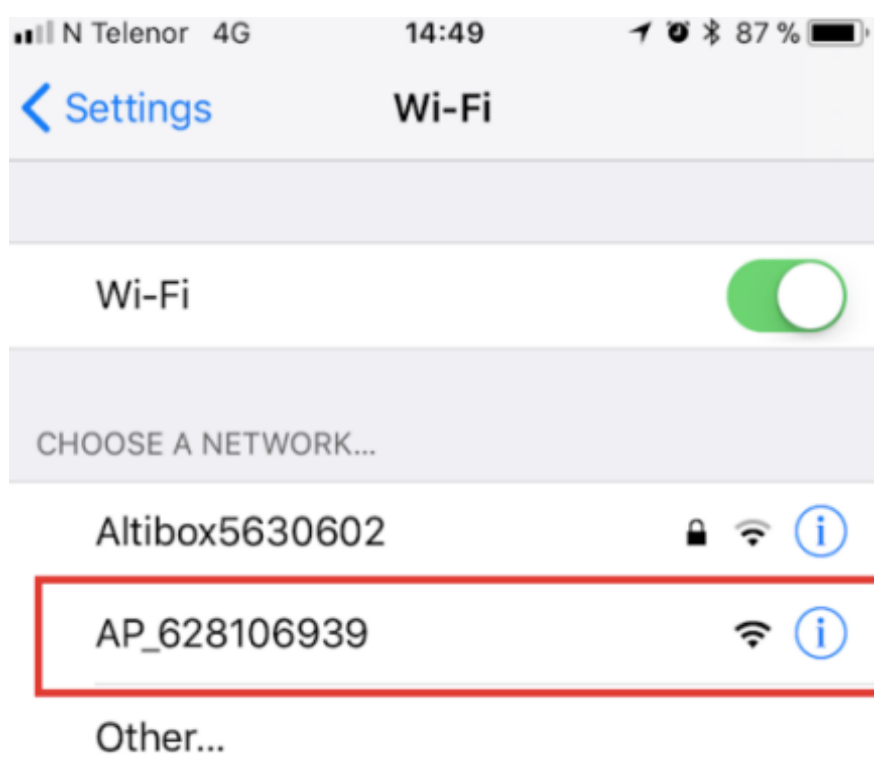

2

Åpne en nettleser på din enhet. I adressefeltet gå til **10.10.100.254**  
I boksen som dukker opp bruk  
**a. Brukernavn: admin**  
**b. Passord: admin**

Hvis teksten er på kinesisk kan dette endres til engelsk oppe i høyre hjørne

I menyen på venstre side velg "Quick Set", og deretter "Search" på siden som dukker opp

3

4

I menyen velger du nettverk som WiFi loggeren klarer å hente inn




Velg ditt trådløse nettverk, trykk OK, og close. Fyll deretter inn ditt nettverkspassord i feltet "password"

5


RSSI feltet angir signalstyrken WiFi loggeren mottar fra ditt trådløse nettverk. Denne verdien må være over 40%. Er denne verdien under 40% må signalet forsterkes med f.eks. en rekkeviddeforlenger.

**Nettverket du benytter må være en 2.4 GHz nett, ikke 5 GHz eller et hybridnett**

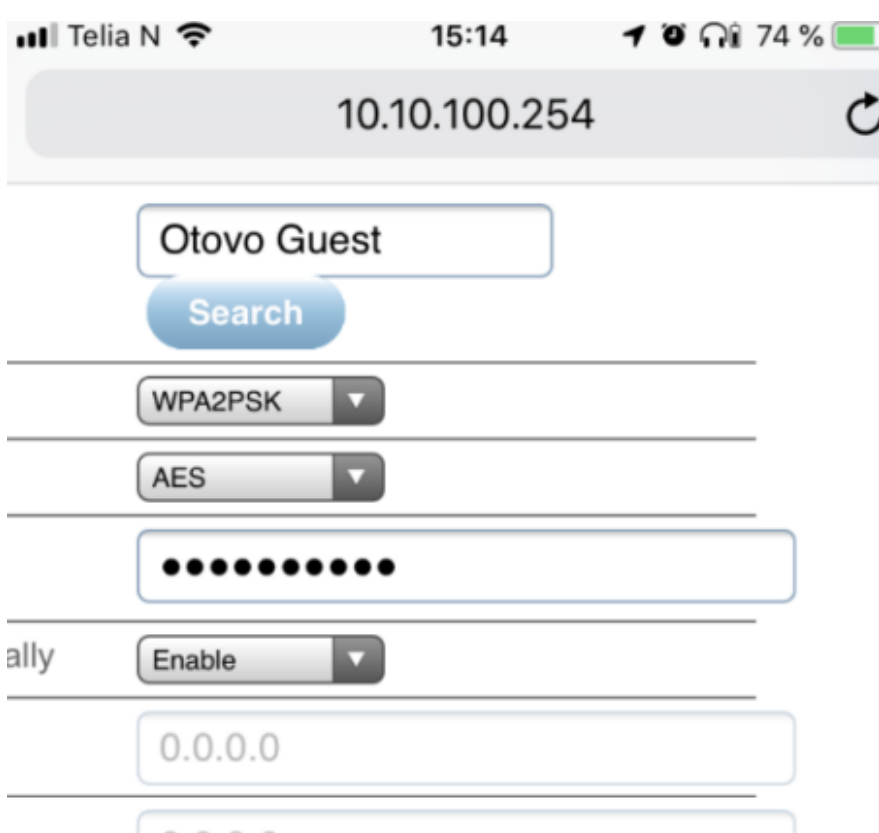

# 6

Trykk **Save**.  
Enheten vil nå restarte og koble  
til ditt trådløse nettverk

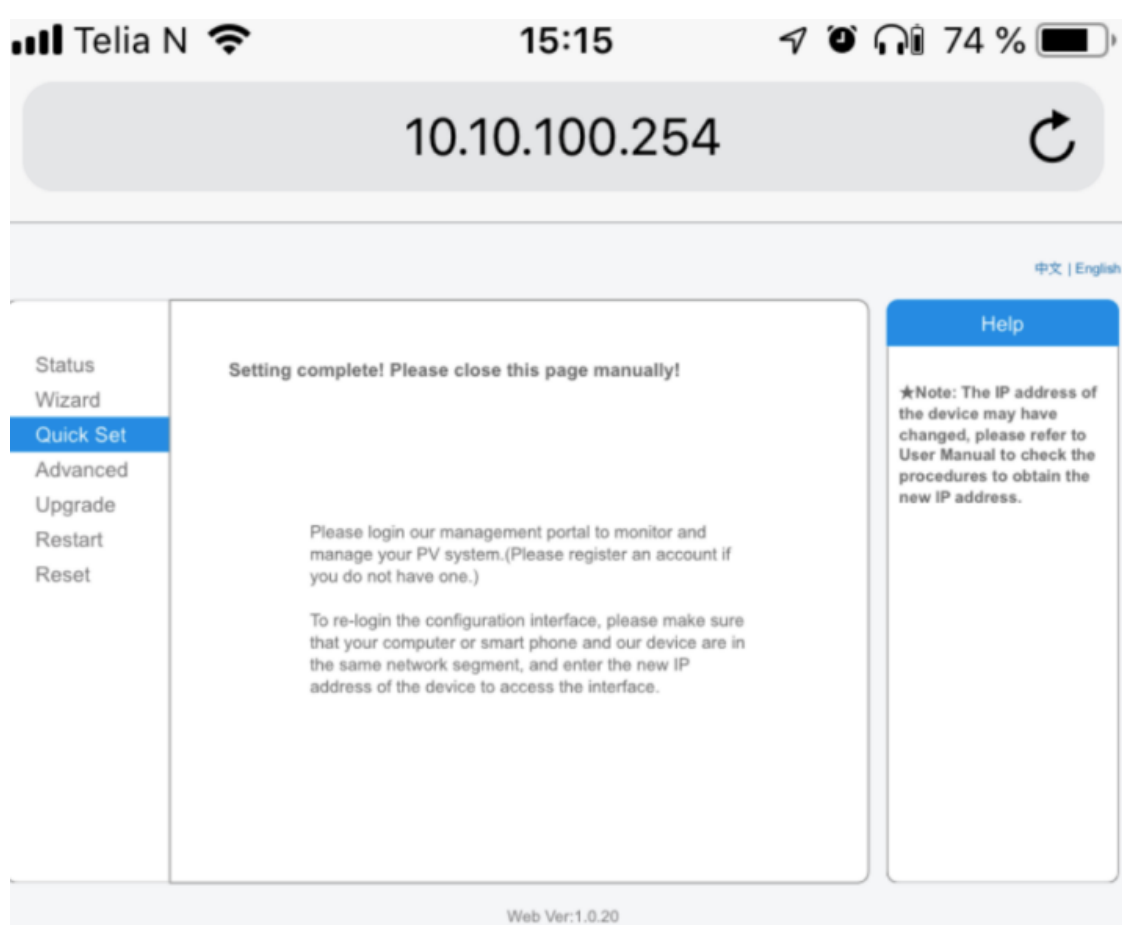

Etter å ha ventet i 2-4 minutter,  
prøv å søke etter **AP\_XXXXXXXXXX**  
nettverket en gang til

# 7

Dersom nettverket dukker opp har ikke  
oppkoblingen lyktes. Det er mulig passord er  
tastet feil.

Gjennta steg 2-8 en gang til

Hvis nettverket ikke er synlig er  
oppkobbling velykket :)